

ECONOMISCHE ECOLOGISCHE VERWARMING



METALEN INFRAROOD PANELEN

www.groenehoedduurzaam.nl



GARANTIE **5** JAAR

30 JAAR
LEVENSDUUR

KERAMISCHE INFRAROOD PANELEN
www.groenehoedduurzaam.nl

Ceramic 370 Budget model
Voor thuis of op het werk

Ceramic 400 Klassiek model
De ideale maat verwarming, met neutrale kleur opties


	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 370	395	8	20	600/600/11	11	220-230	50
Ceramic 400	400	8	20	600/600/14	13	220-230	50



Ceramic 450 De beste oplossing voor het verwarmen van uw woonkamer of werkkruimte



Verschillende uitvoeringen met marmeren uitstraling

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 450	450	9	23	900/450/15	15	220-230	50





Ceramic 600 Verwarming met een verfijnd ontwerp
Krachtige verwarming met een breed scala aan kleuren

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 600	600	12	30	900/600/16	23	220-230	50



Ceramic 800 Krachtige verwarming voor grote ruimtes
De beste oplossing voor grote ruimtes, of ruimtes met een hoog plafond.

Ceramic 800	800 W	16 M ²	40 M ³	1200/600/17 mm	26 KG	220-230 V	50 Hz
--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	----------------	-------	-----------	-------

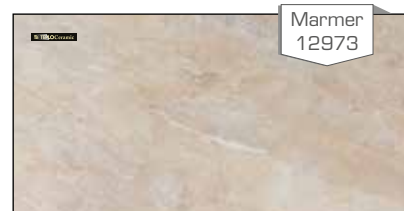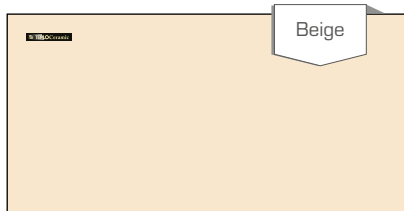


Extra functies van de Ceramic serie


MOBIELE VOETSTEUN



INSTELBAAR VERMOGEN



UNIVERSELE BEVESTIGING





Geavanceerde verwarming. Meer comfort en controle door de mogelijkheid om de temperatuur in te stellen.

Ceramic+ 500 Geavanceerd klassiek ontwerp met interne thermostaat

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)





Ceramic+ 500	500 W	10 M ²	25 M ³	600/600/14 mm	13 KG	220-230 V	50 Hz
---------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-------	-----------	-------



Ceramic+ 550 De geavanceerde versie van het populaire model

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)



Ceramic+ 550	550 W	11 M ²	28 M ³	900/450/15 mm	15 KG	220-230 V	50 Hz
---------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-------	-----------	-------



Ceramic+ 750 De combinatie van verfijnd ontwerp, kleurmogelijkheden en bedieningsgemak

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)





Ceramic+ 750	750	15	38	900/600/16	23	220-230	50



Ceramic+ 1000 Krachtig vermogen gecombineerd met eenvoudige bediening van de kamertemperatuur

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)

Ceramic+ 1000	1000	20	50	1200/600/17	26	220-230	50

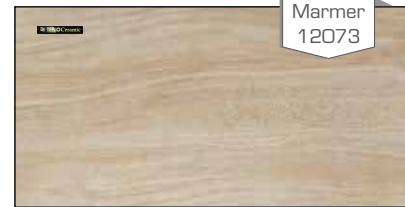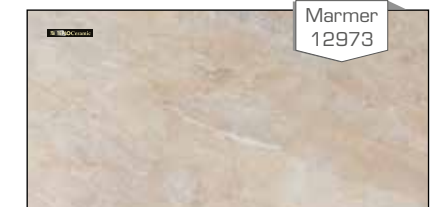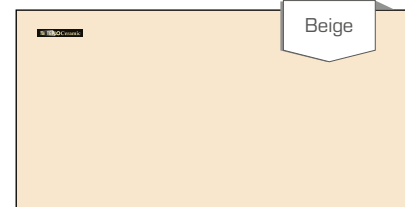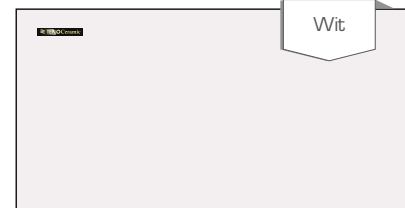

MOBIELE VOETSTEUN



Functies van de Ceramic+ serie

BEDIENING

- Stel een individuele comfortabele temperatuur in
- Bediening kamertemperatuur (van 5°C-35°C)
- Oppervlaktetemperatuur van het infraroodpaneel (van 40°C-95°C)
- Aardingsregeling van paneel
- Kinderslot

Sun Metalen infrarood verwarmingspaneel

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Sun 300	300	6	15	800/370/15	6	220-230	50
Sun 500	500	10	25	1100/470/15	10	220-230	50
Sun 750	750	15	38	1200/570/15	13	220-230	50



Sun verwarmingen hebben de mogelijkheid om op voetsteunen met wieltjes te worden geplaatst.

Sun+ Metalen infrarood verwarming met thermostaat

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Sun+ 400	400	8	20	800/370/15	6	220-230	50
Sun+ 700	700	14	35	1100/470/15	10	220-230	50
Sun+ 1000	1000	20	50	1200/570/15	13	220-230	50



Deze kachels hebben de mogelijkheid om op voetsteunen met wieltjes te worden geplaatst.

Deze metalen verwarming combineert convectiewarmte met infraroodstraling.

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Sun Combi 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
Sun Combi 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
Sun Combi 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50



Sun Combi+ met ingebouwde thermostatische regeling. Deze metalen verwarming combineert convectiewarmte met infraroodstraling.

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Sun Combi+ 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
Sun Combi+ 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
Sun Combi+ 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50



SWG Glazen infrarood paneel

	W	M ²	M ³	mm	KG	V	Hz
Sun Glass 450	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50
Sun Glass+ 450	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50



KLEUR OP AANVRAAG

Ultradunne infrarood verwarmingspaneel met verschillende kleur mogelijkheden. Veiligheidsglas met kleur naar wens. De afgeronde randen van het element geven het product een speciale esthetische uitstraling.



DE INGEBOUWDE TEMPERATUURREGELAAR IN ONZE MODELLEN

SPECIFICATIES

Range kamertemperatuur binnenshuis	5 ... 35°
Oppervlaktetemperatuur van het paneel	40 ... 95°
Spanning van het elektriciteitsnet (50Hz)	~ 160 ... 250V
Vermogen	1,4 W
Maximaal vermogen van de verbonden verwarming	2,5 kW

U kunt de temperatuur per paneel instellen

Bediening van de kamertemperatuur

Bediening van de paneeltemperatuur

Aardingsregeling



VOETSTEUNEN VOOR DE VERWARMINGSPANELEN



01 Stevig metaal van 3mm dikte

02 Kan 50 kg gewicht dragen

03 Verstevigde wielen van 45mm diameter

01 MOBIEL

U kunt de kachel gemakkelijk door de hele kamer verplaatsen

02 VEILIG

Zonder beschadiging van de vloer of vloerbedekking

03 GEMAKKELIJK

Eenvoudig op de kachel te monteren en verwijderen

VEILIG EN DUURZAAM

- VEILIGHEID -

 Verwarmingselement is verborgen, de maximum temperatuur is 80 °C			Stille werking 
 Extra aardingsregeling van de behuizing (met geluidsindicatie)			Geen stof circulatie in de ruimte (gezond) 
 Het verwarmingselement is bestand tegen wegvallen van de spanning.			Verbrandt geen zuurstof 
 Elektriciteit is de veiligste vorm van energie.			Droogt de lucht niet uit 
 Uitgerust met kinderslot			Bij de productie worden alleen natuurlijke materialen gebruikt 
 Brandveilig			Infraroodstraling is een comfortabele vorm van verwarmen voor de mens. 

- DUURZAAM -




De garantie is 5 jaar. Het product is betrouwbaar en resistent tegen externe schokken.



De verwarmingen gaan gemiddeld 30 jaar mee, en doen dienst met hun aangename warmte en een zuinig energieverbruik.


ECONOMISCH EN EFFICIENT

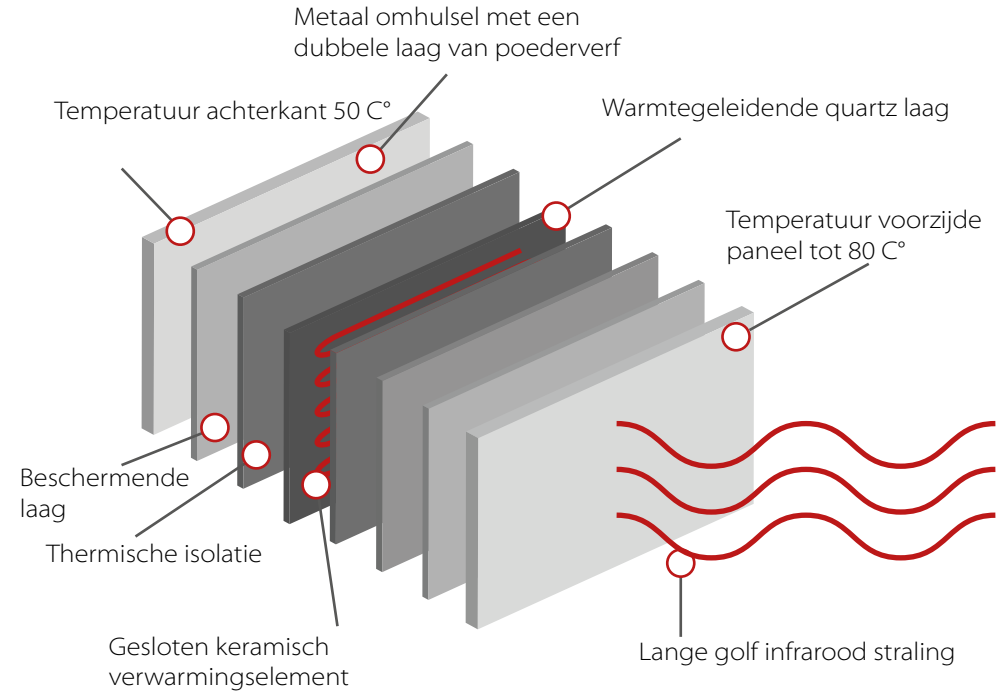

Het verwarmingspaneel combineert twee vormen van verwarmen: langegolf infrarood straling en convectieverwarming. Dit zorgt er voor dat de kamer gelijkmatig wordt verwarmd. Hierdoor kan een comfortabel microklimaat worden gehandhaafd. Het gebruik van meerdere lagen en thermische isolatie maakt maximale warmteoverdracht mogelijk. Deze functie zorgt ervoor dat de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van onze kachels zeer hoog is.



Het verwarming paneel biedt efficiënte verwarming van een ruimte met een vermogen van 50 watt per vierkante meter.

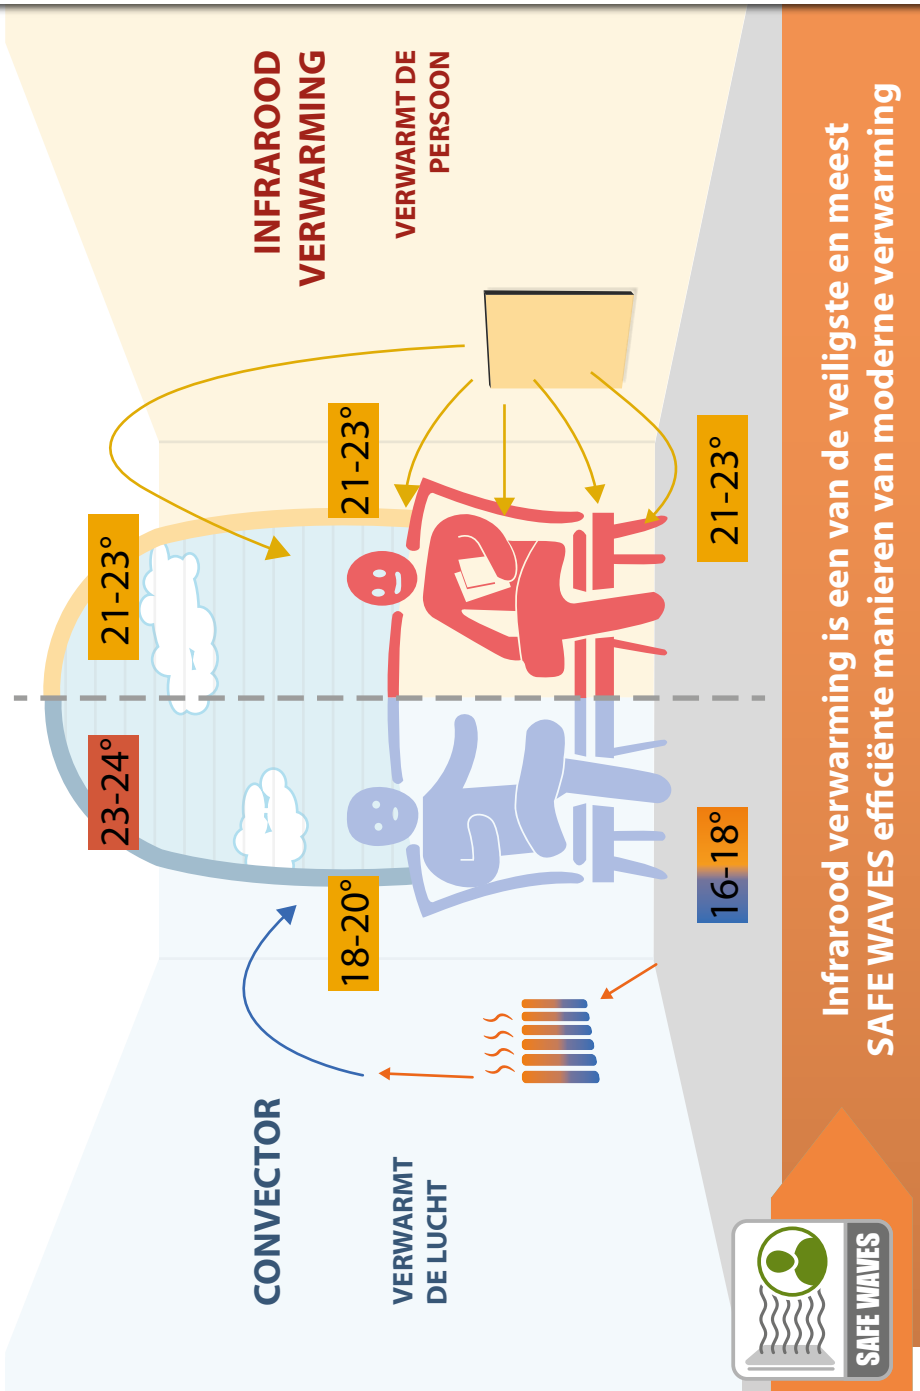

Alle producten zijn getest en gecertificeerd in de EU.





Manufacturer - Distributor :

Green Hat Holland

www.groenehoedduurzaam.nl

Tel.: 010-2613222