


# Betriebsart / Mode M2: Warmwasser Schichtladung / Hotwater stratification charge

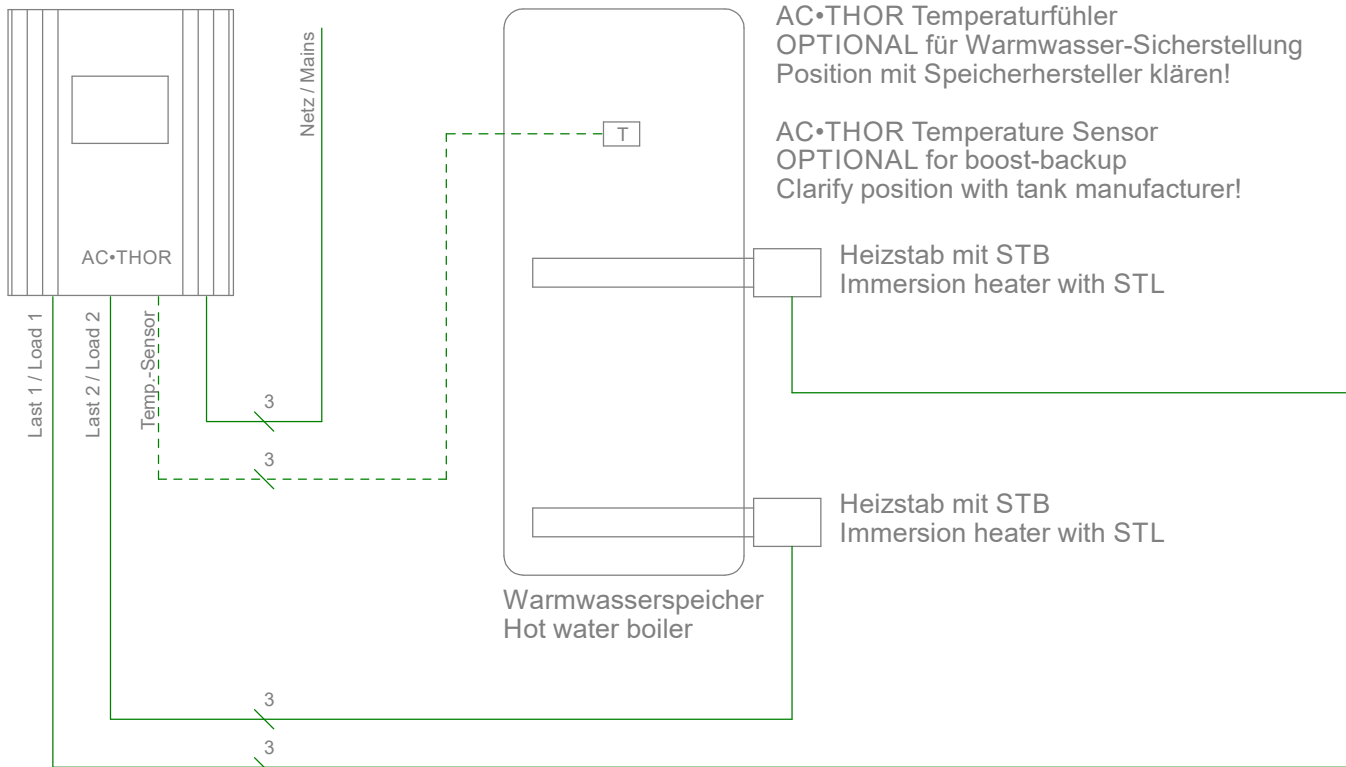


## Anschlussbelegung Terminal assignment

Maximale Gesamtleistung 3 kW  
Total max. power output 3 kW

Last 1 / Load 1  
3 kW  
stufelos geregelt  
/ linear controlled

Last 2 / Load 2  
3 kW  
stufelos geregelt  
/ linear controlled

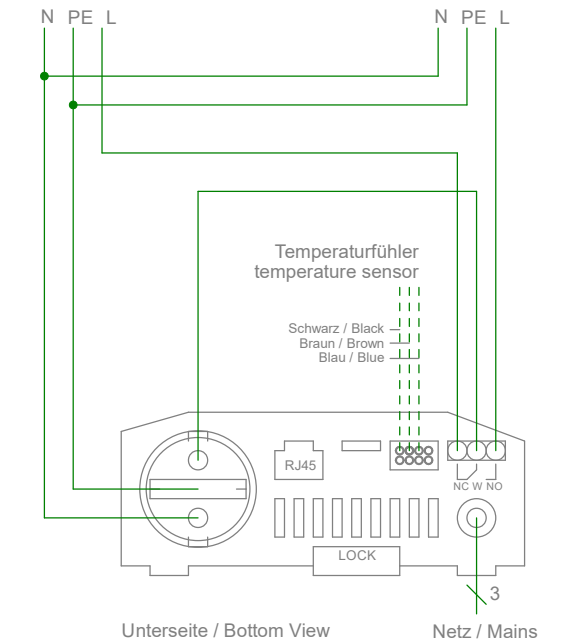

ACHTUNG: Beide Heizstäbe müssen mit einem Bimetall-Thermostaten ausgestattet sein!  
ATTENTION: Both immersion heaters must be equipped with a bimetal thermostat!